




# SERBATOIO RACCOLTA CONDENSE

I serbatoi di raccolta condense permettono di accumulare la condensa che ritorna dall'impianto del vapore attraverso gli scaricatori di condensa. Con questi serbatoi si rende un flusso intermittente di ritorno delle condense un flusso costante per le pompe di carico dei generatori di vapore.

Il serbatoio può essere utilizzato per garantire ai generatori di vapore un volume di acqua di alimento sufficiente a garantire al sistema di trattamento dell'acqua (addolcimento o dissalazione) di sopperire al consumo di vapore disperso nell'impianto.

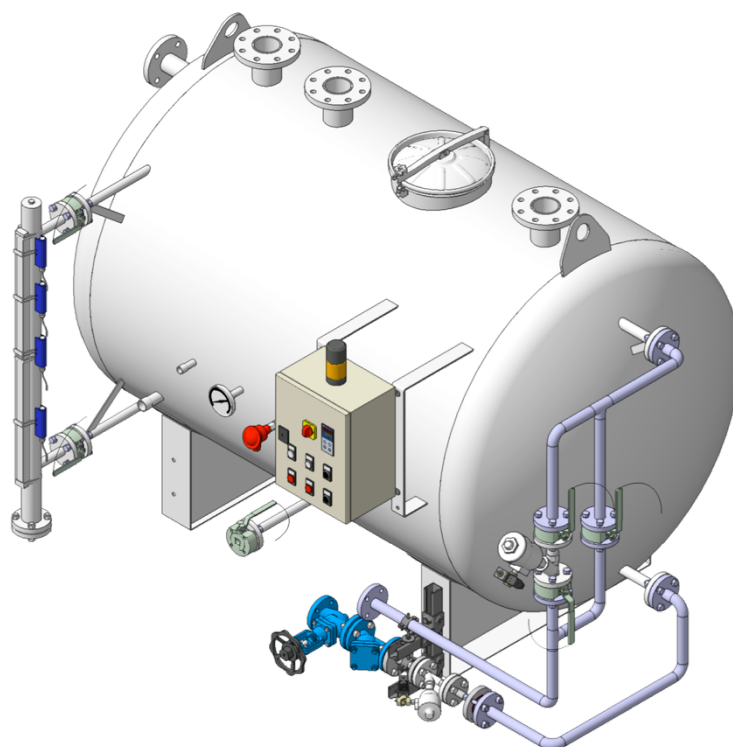

## OPZIONI

Versione orizzontale e verticale.

Serbatoi in acciaio al carbonio o in acciaio inossidabile (consigliato).

Serbatoi dotati di sistema di riscaldamento a vapore con funzione di degasazione (parziale).

## VANTAGGI

Sistema più economico del degasatore termo-fisico anche se non garantisce lo stesso livello di eliminazione dei gas disciolti.

Permette di accumulare grandi quantità di acqua di alimento per il generatore di vapore.

## CARATTERISTICHE

Pressione di progetto:

<0,5 bar

Volume di stoccaggio:

da 400 lt